


АРД-диаграмма прямого преобразователя

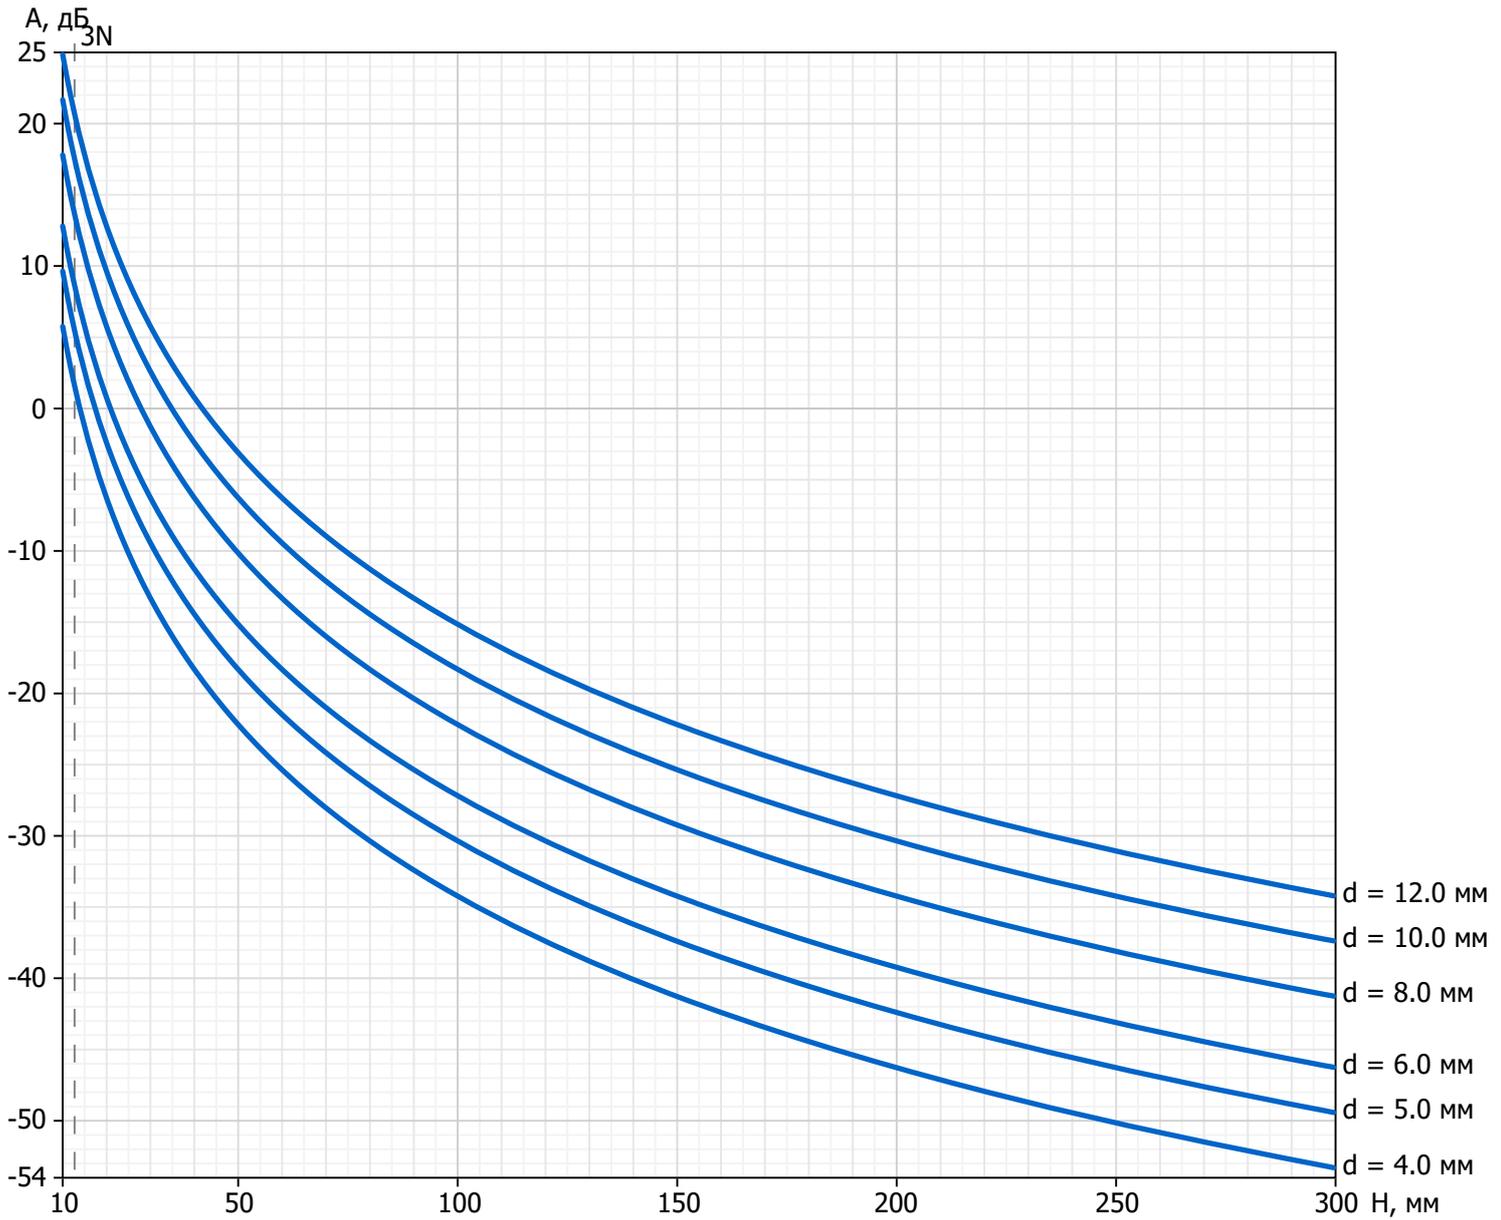

Параметры АРД прямого преобразователя	
Преобразователь	SF1010
Рабочая частота	1.00 МГц
Диаметр пьезопластины	10.0 мм
Скорость продольной волны в изделии	5.900 мм/мкс
Коэффициент затухания в изделии	0.0000 дБ/мм
Образец для получения опорного сигнала	... донный ...
Глубина залегания	135.0 мм
Амплитуда сигнала	-9.5 дБ
Коэффициент затухания в образце	0.0000 дБ/мм
Дополнительный образец	СО-2 диам.6мм, глубина 44мм
Амплитуда	-11.00 дБ
Коррекция	0.00 дБ
Отражатель	ПДО диаметром d