


АРД-диаграмма прямого преобразователя SF1212

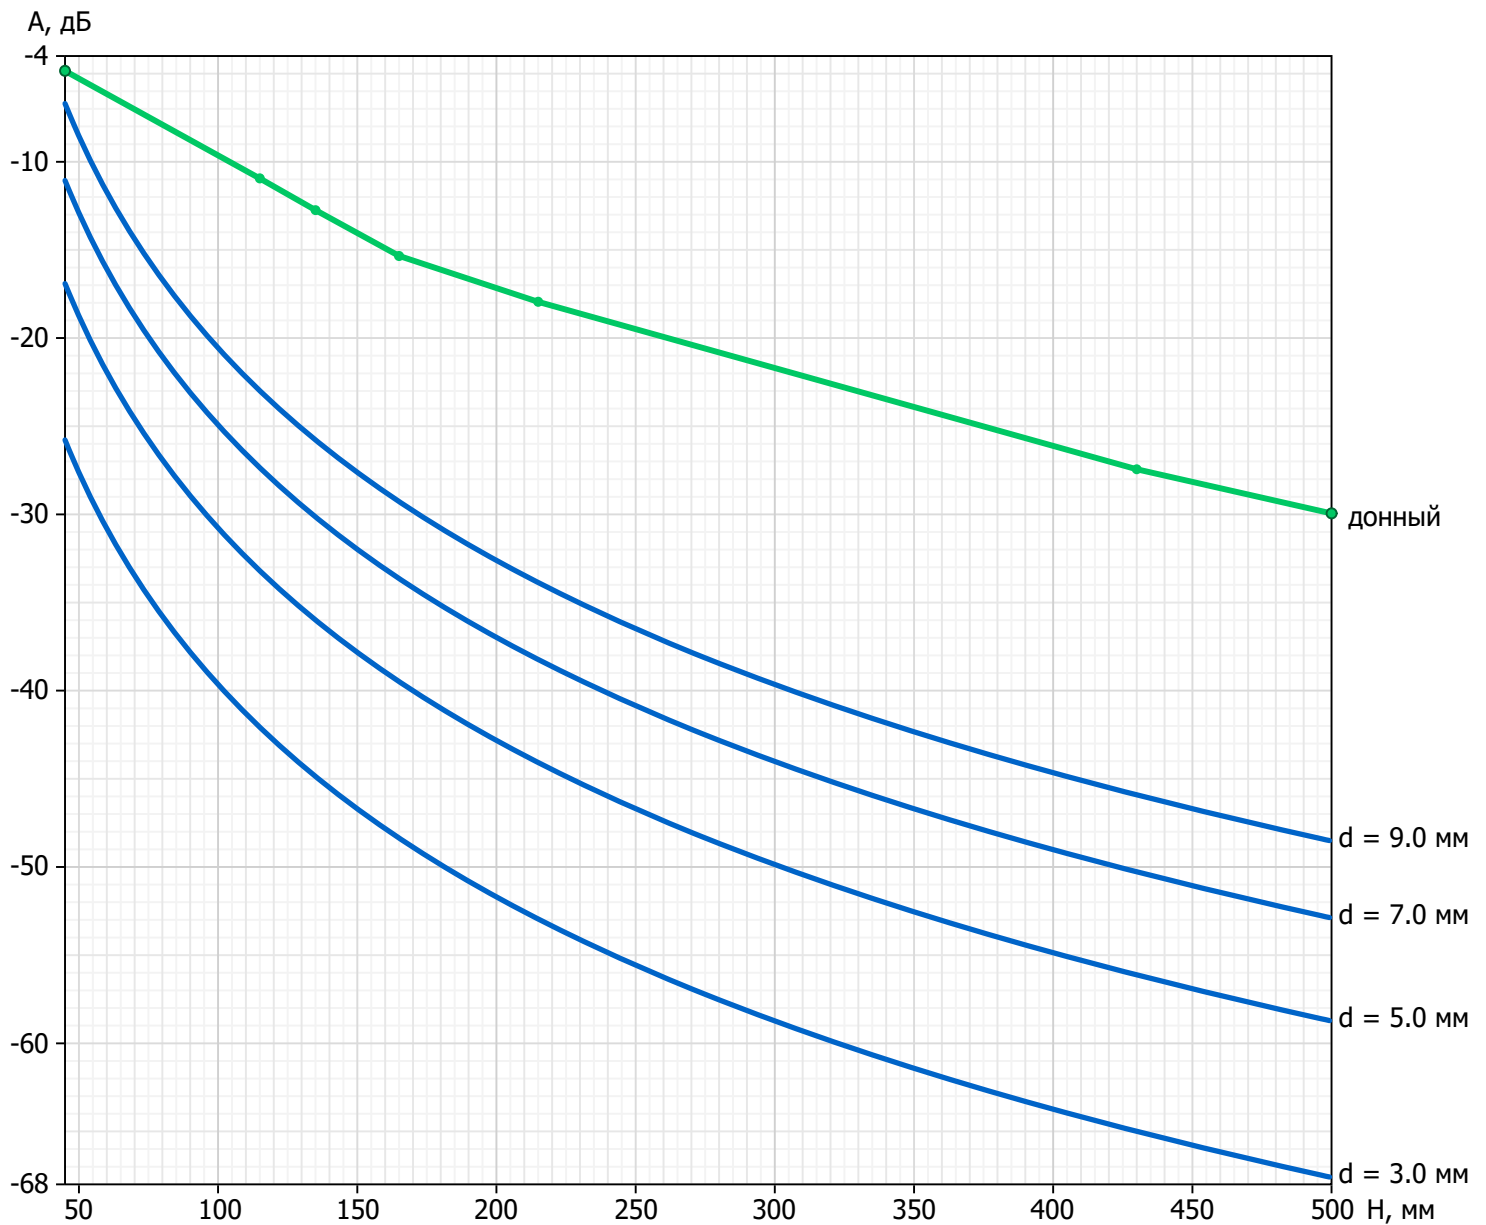

Параметры АРД прямого преобразователя	
Преобразователь	SF1212
Рабочая частота	1.25 МГц
Диаметр пьезопластины	12.0 мм
Скорость продольной волны в изделии	5.900 мм/мкс
Коэффициент затухания в изделии	0.0000 дБ/мм
Образец для получения опорного сигнала	... ПДО ...
Глубина залегания	128.0 мм
Диаметр ПДО	3.0 мм
Амплитуда сигнала	-44.0 дБ
Коэффициент затухания в образце	0.0000 дБ/мм
Дополнительный образец	СО-2 d=6mm H=44mm
Амплитуда	-16.40 дБ
Коррекция	0.00 дБ
Отражатель	ПДО диаметром d